

AdLuminis Ladegerät 18V Li-Ion ähnlich BOSCH



Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen!

Sicherheitshinweise:

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

Beachten Sie die Anforderungen an die Arbeitssicherheit, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Verwenden Sie dieses Produkt zweckmäßig, korrekt und sorgfältig. Nichtbeachtung kann Schäden und/oder Personenschäden verursachen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Bitte bewahren Sie die Anleitung für den späteren Gebrauch auf.

- Das Ladegerät ist kompatibel mit allen Bosch Slim-Pack und Fat-Pack 18-Volt-Lithium-Ionen Akkus.
- Das blinkende Ladelicht zeigt den Status des Ladevorgangs an. Auf dem Display kann man ablesen, wie viel bereits geladen wurde. Ein grünes Blinklicht gibt an, dass der Akku am Laden ist; ein grünes Dauerlicht bedeutet, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Der 18-Volt Lithium-Ionen-Akku hat keinen Memory-Effekt – Laden oder Entladen sorgen nicht für eine Beschädigung des Akkus.
- Ein schnelles Laden des Akkus ist möglich – ein aufgebrauchter 18V 2,0 Ah Slim-Pack Akku lädt in nur 40 Minuten wieder vollständig auf.
- Ein Kühlgebläse schützt den Akku vor einer Überhitzung beim Laden.
- Das Ladegerät verfügt über eine Ladetechnology, die sich an das Akkumodell anpasst. Während des Ladevorgangs erzeugt das Ladegerät weniger Wärme und lädt sicherer und schneller Ihren Akku auf.



Intelligentes Kühlsystem

Einzigartiges Rundum-Wärmeableitungsdesign verhindert eine Überhitzung des Akkus und verlängert die Lebensdauer des Akkus



Grundinformationen:

Eingangsspannung: 100-240V 50/60HZ
 Ausgangsspannung: 14,4-21V max.
 Akku-Ladestrom: 3,0A

Kapazität des Bosch-Akkus	Ungefähre Ladezeit
18V 2,0Ah	40 Minuten
18V 3,0Ah	60 Minuten
18V 4,0Ah	80 Minuten
18V 5,0Ah	100 Minuten
18V 6,0Ah	120 Minuten

Sicherheitshinweise:

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und der allgemeinen Hinweise kann zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch auf!

- Das Ladegerät ist nicht für den Gebrauch von Kindern oder Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen oder mangelnder Erfahrung oder Kenntnis bestimmt.
- Dieses Ladegerät kann von Kindern ab 8 Jahren, Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn eine für ihre Sicherheit zuständige Person sie beaufsichtigt oder in die sichere Bedienung des Ladegeräts eingewiesen hat und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Ladegerät falsch bedient wird und möglicherweise zu Verletzungen führt.
- Beaufsichtigen Sie Kinder während der Benutzung, Reinigung und Wartung. Dadurch wird sichergestellt, dass Kinder nicht mit dem Ladegerät spielen.
- Laden Sie nur Bosch Ionen-Akkus mit einer Kapazität von 2,0Ah oder mehr (3 Akkuzellen oder mehr). Die Akkuspannung muss mit der Akkuladespannung des Ladegeräts übereinstimmen. Laden Sie KEINE Batterien mit dem Akku-Ladegerät. Ansonsten entsteht eine Brand- und Explosionsgefahr.
- Das Ladegerät darf nicht im Regen oder Nässe benutzt werden. Wenn Wasser in das Ladegerät eindringt, besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Halten Sie das Ladegerät sauber. Bei Verschmutzung besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Überprüfen Sie das Ladegerät, das Kabel und den Stecker vor dem Gebrauch. Verwenden Sie das Ladegerät nicht mehr, wenn Sie eine Beschädigung des Geräts feststellen. Öffnen Sie das Ladegerät nicht selbst, sondern lassen Sie es von einem qualifizierten Fachmann unter Verwendung von Originalersatzteilen reparieren. Ein beschädigtes Ladegerät, Kabel und/oder Stecker erhöhen das Risiko eines Stromschlags.
- Betreiben Sie das Ladegerät nicht in einer leicht entflammaren Umgebung oder auf einer leicht entzündlichen Oberfläche, wie Papier oder Textilien. Es besteht Brandgefahr, da sich das Gerät während des Ladevorgangs erhitzt.
- Decken Sie die Lüftungsschlitze des Ladegerätes nicht ab. Ansonsten führt dies zur Überhitzung des Ladegeräts und einer möglichen Dysfunktion.
- Nutzen Sie zur Ladung von Ihrem Akku das passende Ladegerät. Bei Verwendung von einem Ladegerät, welches nur für bestimmte Akkutypen geeignet ist, kann bei Nutzung durch einen anderen Akkutyp eine Brandgefahr entstehen.
- Bei Beschädigung oder unsachgemäßen Gebrauch des Akkus können Dämpfe austreten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Arbeitsbereich gut belüftet ist, und suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie Beeinträchtigungen feststellen. Die Dämpfe können die Atemwege reizen.

- Bei falscher Bedienung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Flüssigkeit. Bei Kontakt spülen Sie die Stelle ordentlich mit Wasser ab. Wenn die Flüssigkeit in Ihre Augen gelangt, suchen Sie zusätzlich einen Arzt auf. Die austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.

Hinweise zum Laden Ihres Akkus:

- Das Ladegerät wurde so konzipiert, dass es den Akku nur dann schnell auflädt, wenn die Temperatur des Akkus zwischen 0 °C und 45 °C liegt. Wenn der Akku zu heiß oder zu kalt ist, wird der Akku nicht geladen. Dies kann dann der Fall sein, wenn der Akku durch starken Gebrauch heiß geworden ist. Sobald die Temperatur des Akkus wieder die vorgesehene Ladetemperatur erreicht hat, die zwischen 0°C und 45°C liegt, beginnt das Ladegerät automatisch mit dem Ladevorgang.
- Ein deutlicher Rückgang der Betriebszeit pro Ladung kann bedeuten, dass der Akku nicht mehr seine geforderte Kapazität besitzt und ersetzt werden sollte.
- Denken Sie daran, dass das Ladegerät nicht eingelagert wird, während es noch an einer Stromzufuhr angeschlossen ist.
- Wenn die Batterie nicht richtig geladen wird:
 - » Prüfen Sie die Spannung an der Steckdose, indem Sie ein anderes elektrisches Gerät einstecken.
 - » Prüfen Sie, ob die Steckdose an einem Lichtschalter angeschlossen ist, der den Strom abstellt, sobald das Licht ausgeschaltet wird.
 - » Prüfen Sie die Anschlüsse des Akkus und des Ladegeräts auf Verschmutzung. Falls notwendig, die Anschlüsse mit Wattestäbchen und Alkohol reinigen.

Importeur:



FK Söhnchen GmbH & Co. KG
Im Dahl 1 - 58579 Schalksmühle

Hersteller:



ABC Onlinevertrieb GmbH
Loh 2 - 58339 Breckerfeld

AdLuminis 18V Li-Ion Battery Charger similar to BOSCH



Please read these instructions carefully!


Important:

Please read these instructions carefully, note the safe operational requirements, warnings and cautions, use this product correctly and with care for the purpose for which it is intended. Failure to do so may cause damage and/or personal injury and will invalidate the warranty. Please keep instructions safe for future use.

- Compatible with all Bosch Slim Pack and Fat Pack 18-Volt Lithium-Ion Batteries.
- Flashing charging light indicates the status of charging; and the display screen will indicate how much power has been charged. Continuous green flashing light indicates that the battery is charging. A steady green light means battery is fully charged.
- No memory effect; charge or discharge without damaging batteries.
- Fast charging with standard cells – fully charges a spent 18 V 2.0 Ah Slim Pack battery in 40 minutes.
- Cooling fan – protects batteries from overheating while charging.
- Charger can adopt constant current charging control technology, it can intelligently match the battery model, generate less heat during charging, and charge in a faster and safer mode.



Intelligent Cooling System
Unique all-around heat dissipation design prevents battery overheating and extends battery life

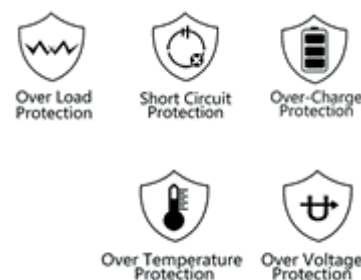

Basic Information:

Charger input voltage: 100-240V 50/60HZ
 Battery charger output voltage: 14,4-21V max.
 Battery Charging current: 3,0A

Bosch batteries capacity	Approximate charging time
18V 2,0Ah	40 Minutes
18V 3,0Ah	60 Minutes
18V 4,0Ah	80 Minutes
18V 5,0Ah	100 Minutes
18V 6,0Ah	120 Minutes

Safety Instructions:

Failure to observe the safety and general instructions may result in electric shock, fire, and/or serious injury.

Store these instructions in a safe place!

- This charger is not intended for use by children or persons with physical, sensory, or mental limitations or a lack of experience or knowledge.
- This charger can be used by children aged 8 or older and by persons who have physical, sensory, or mental limitations or a lack of experience or knowledge if a person responsible for their safety supervises them or has instructed them in the safe operation of the charger and they understand the associated dangers. Otherwise, there is a risk of operating errors and injuries.
- Supervise children during use, cleaning, and maintenance. This will ensure that children do not play with the charger.
- Only charge Bosch Li-Ion batteries with a capacity of 2.0 Ah or more (3 battery cells or more). The battery voltage must match the battery charging voltage of the charger. Do not charge any non-rechargeable batteries. Otherwise, there is a risk of fire and explosion.
- Do not expose the charger to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Keep the charger clean. Dirt poses a risk of electric shock.
- Always check the charger, cable, and plug before use. Stop using the charger if you discover any damage. Do not open the charger yourself, and have it repaired only by a qualified specialist using only original replacement parts. Damaged chargers, cables, and plugs increase the risk of electric shock.
- Do not operate the charger on an easily ignited surface (e.g. paper, textiles, etc.) or in a flammable environment. There is a risk of fire due to the charger heating up during operation.
- Do not cover the ventilation slots of the charger. Otherwise, the charger may overheat and no longer function properly.
- Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- In case of damage and improper use of the battery, vapors may also be emitted. Ensure the area is well-ventilated and seek medical attention should you experience any adverse effects. The vapors may irritate the respiratory system.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

Important Charging Notes:

- The charger was designed to fast charge the battery only when the battery temperature is between 32°F (0°C) and 113°F (45°C). If the battery pack is too hot or too cold, the charger will not begin charging the battery. (This may happen if the battery pack is hot from heavy use). Once the battery temperature returns to its safe charging temperature, between 32°F (0°C) and 113°F (45°C), the charger will automatically begin charging.
- A substantial drop in operating time per charge may mean that the battery pack is nearing the end of its life and should be replaced.
- Remember to unplug charger during storage period.
- If battery does not charge properly:
 - » Check for voltage at outlet by plugging in some other electrical device.
 - » Check to see if outlet is connected to a light switch which turns power “off” when lights are turned off.
 - » Check battery pack terminals and charger connectors for dirt. Clean with cotton swab and alcohol if necessary

Importer:



FK Söhnchen GmbH & Co. KG
Im Dahl 1 - 58579 Schalksmühle

Manufacturer:



ABC Onlinevertrieb GmbH
Loh 2 - 58339 Breckerfeld