


Anschlagketten DIN EN 818-4 - Güte 8

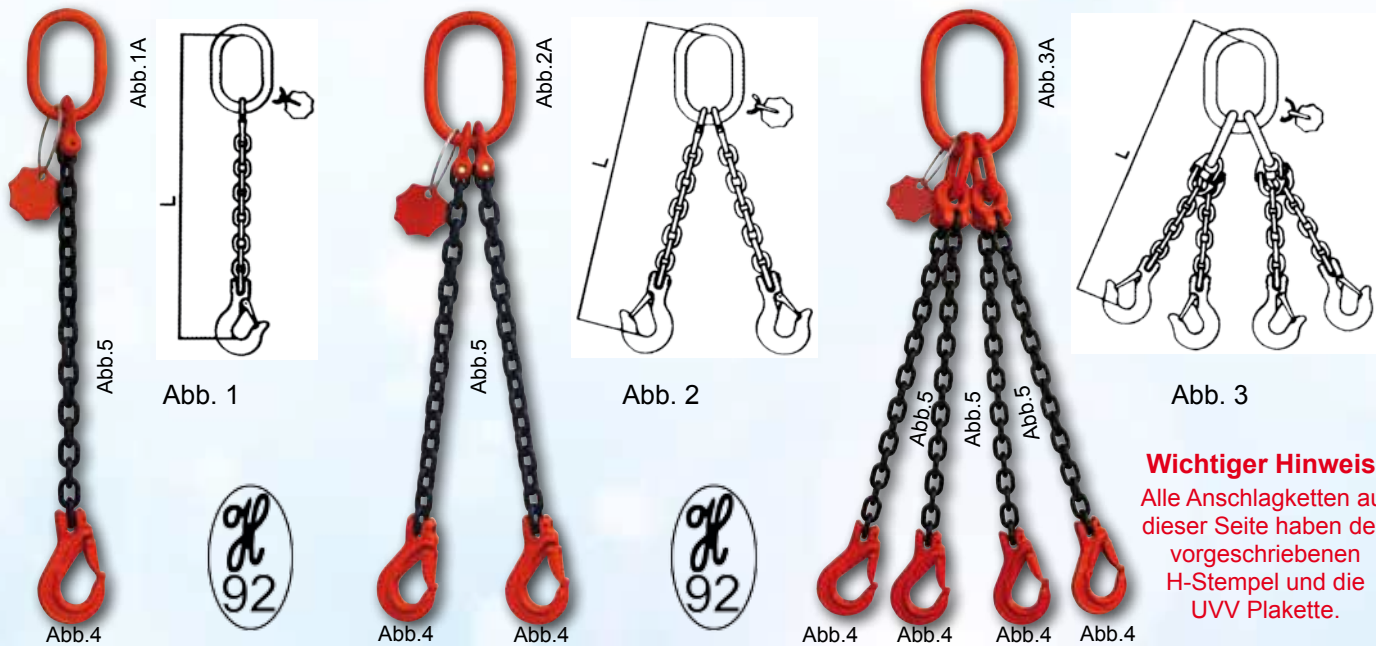

Wichtiger Hinweis:
Alle Anschlagketten auf dieser Seite haben den vorgeschriebenen H-Stempel und die UVV Plakette.

Anschlagketten Einstrang DIN EN

Abb.-Nr.	Kettendicke mm	Länge (L) mm	Bestell-Nr.
1	8	1000	607140
1	8	1500	607148
1	8	2000	607156
1	10	1000	607144
1	10	1500	607152
1	10	2000	607160

Anschlagketten Zweistrang DIN EN

Abb.-Nr.	Kettendicke mm	Länge (L) mm	Bestell-Nr.
2	8	1000	607164
2	8	1500	607172
2	8	2000	607180
2	10	1000	607168
2	10	1500	607176
2	10	2000	607184

Anschlagketten Vierstrang DIN EN

Abb.-Nr.	Kettendicke mm	Länge (L) mm	Bestell-Nr.
3	8	1000	607188
3	8	1500	607196
3	8	2000	607204
3	10	1000	607192
3	10	1500	607200
3	10	2000	607208

Aufhängekopf mit Gabelring -

Abb.-Nr.	passend zu Kettendicke	Bestell-Nr.
1A	8 mm	607100
1A	10 mm	607104

Aufhängekopf mit Gabelring -

Abb.-Nr.	passend zu Kettendicke	Bestell-Nr.
2A	8 mm	607108
2A	10 mm	607112

Aufhängekopf mit Gabelring -

Abb.-Nr.	passend zu Kettendicke	Bestell-Nr.
3A	8 mm	607116
3A	10 mm	607120

Lasthaken mit Gabel Typ GH

Abb.-Nr.	passend zu Kettendicke	Bestell-Nr.
4	8 mm	607124
4	10 mm	607128

Rundstahlkette DIN 818-2

Abb.-Nr.	passend zu Kettendicke	Bestell-Nr.
5	8 mm	607132
5	10 mm	607136

Tragfähigkeit in Kg - in Abhängigkeit von Bauart und Anschlagart

Kettendicke in mm nach DIN EN 818-2	Einstrang		Zweistrang				Vierstrang	
	direkt	geschnürt	direkt	geschnürt	direkt	geschnürt	direkt	geschnürt
	0°	0°	0 - 45°	0 - 45°	45 - 60°	45 - 60°	0 - 45°	45 - 60°
8	2000	1600	2800	2240	2000	1600	4250	3000
10	3150	2520	4250	3550	3150	2520	6700	4750