


Planungshilfe für Schiebetor-Röhrenlaufwerke



1

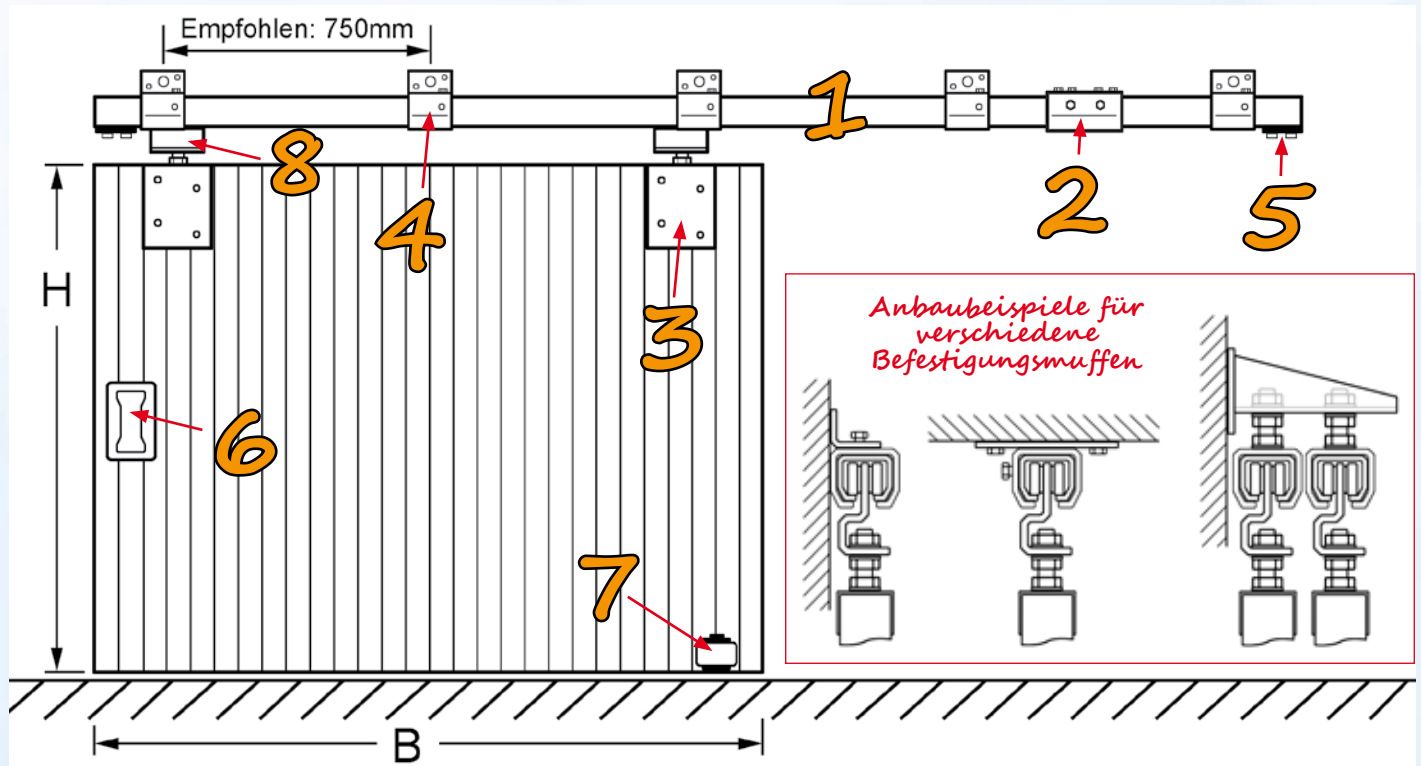

2



3



4




5




6



7



8

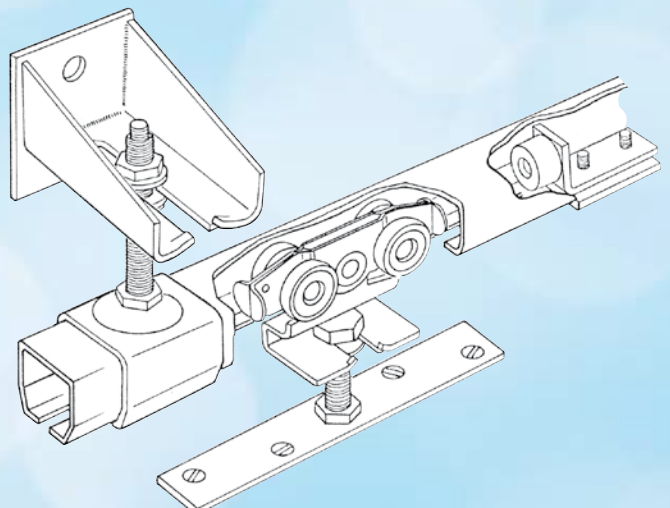

Unser Programm an Schiebetor-Röhrenlaufwerken bietet Ihnen zwei Größen für verschiedene Torgewichte bis 180kg und 400kg an. Desweiteren kann das System auch für den Transport hängender Lasten eingesetzt werden. Häufige Einsatzbereiche sind: Schiebetore, Schutzvorhänge, Schiebeläden Transportsysteme.

Laufschiene C-Profil, sendzimirverzinkt (Bandverzinkung)

Schiebetor-Laufschienen in 3m und 6m Längen sind Sperrgüter und können ausschließlich per Spedition versendet werden. Bei den genannten Preisen dieser Laufschienen handelt es sich um Abholpreise.

Vereinbaren Sie bitte mit uns telefonisch die erforderlichen Versandaufwendungen. (02353/66795-0).

Abb. 1



Nach Montage die Laufflächen leicht fetten

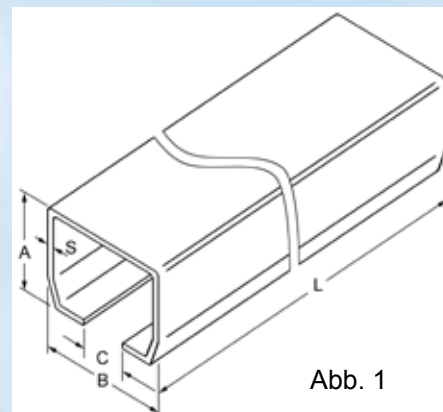


Abb. 1

Laufschiene C-Profil, sendzimirverzinkt (Bandverzinkung)

Abb.-Nr.	für max. Torgewicht	Typ	L (m)	Maße (mm)				Bestell-Nr.
				A	B	C	S	
1	180 kg	30	2	35,0	40,0	10	2,8	714210
1	180 kg	30	3	35,0	40,0	10	2,8	714212
1	180 kg	30	6	35,0	40,0	10	2,8	714213
1	400 kg	40	2	43,5	48,5	15	3,2	714232
1	400 kg	40	3	43,5	48,5	15	3,2	714234
1	400 kg	40	6	43,5	48,5	15	3,2	714235

Abb. 2



Merkmale:
Mit Klemmschrauben zum
passgenauen Klemmen der
Laufschienen

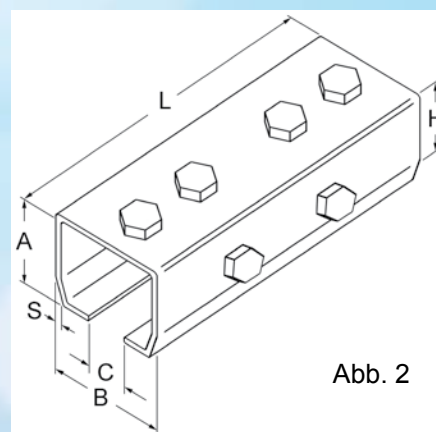


Abb. 2

Laufschienenverbinder C-Profil, verzinkt

Abb.-Nr.	für max. Torgewicht	Maße (mm)				L	S	Bestell-Nr.
		A	B	C	H			
2	180 kg	45	50	16,5	19,5	115	4	714214
2	400 kg	55	60	19,0	19,0	145	4	714236

Abb. 3

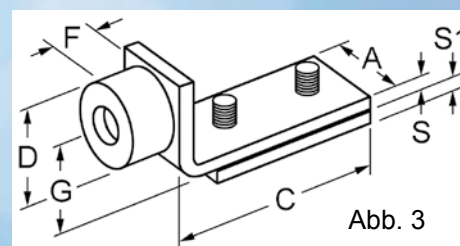


Abb. 3

Türstopper für Laufschieneneinbau, verzinkt

Abb.-Nr.	für max. Torgewicht	Maße (mm)				S	S1	D	Bestell-Nr.
		A	C	F	G				
3	180 kg	20	60	10	12	4	4	22	714230
3	400 kg	30	66	10	17	5	5	22	714252

Schiebetor-Röhrenlaufwerke



Abb. 1

*Merkmale:
Zur deckennahen
Montage der
Laufschiene.*

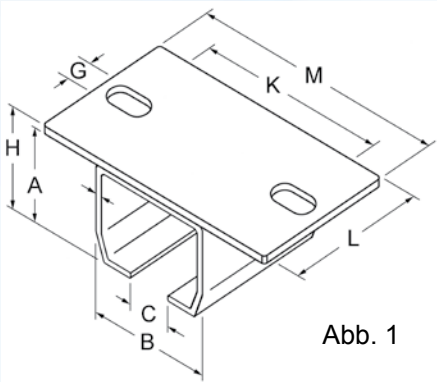


Abb. 1

Deckenbefestigungsmuffe für Laufschienen, verzinkt

Abb.- Nr.	für max. Torgewicht	Maße (mm)									Bestell- Nr.
		A	B	C	G	H	K	L	M	S	
1	180 kg	45	50	16,5	11,0	48	80	55	115	4,0	714224
1	400 kg	55	60	19,0	12,5	61	93	65	130	4,5	714246



Abb. 2

*Merkmale:
Zur wandnahen
Montage der
Laufschiene.*

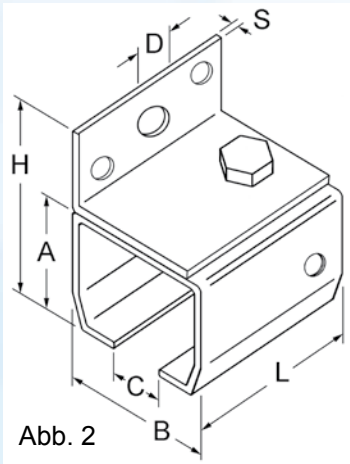


Abb. 2

Wandbefestigungsmuffe für Laufschienen, verzinkt

Abb.- Nr.	für max. Torgewicht	Maße (mm)							Bestell- Nr.
		A	B	C	D	H	L	S	
2	180 kg	45	50	16,5	11	76	55	4,0	714226
2	400 kg	55	60	20,0	13	96	65	4,5	714248



Abb. 3

*Merkmale:
Spindel zum Ausrichten
der Laufschiene in
der Höhe und zum
Festklemmen*

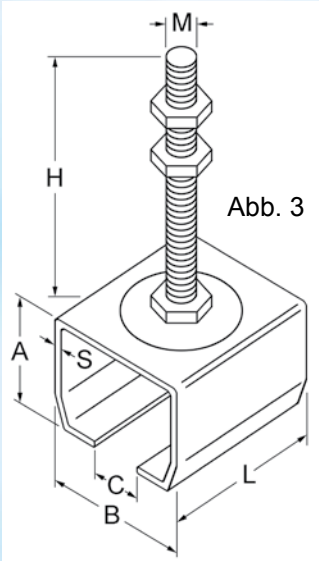


Abb. 3

Wandbefestigungsmuffe für Laufschienen, verzinkt

Abb.- Nr.	für max. Torgewicht	Maße (mm)							Bestell- Nr.
		A	B	C	H	L	S	M	
3	180 kg	45	50	16,5	95	55	4,0	M14	714228
3	400 kg	55	60	19,0	95	65	4,5	M14	714250

Schiebetor-Röhrenlaufwerke

Abb. 1



*Merkmale:
Zum Ausrichten
einer Laufschiene
in der Höhe und
zur Wand mit
großem Spielraum.*

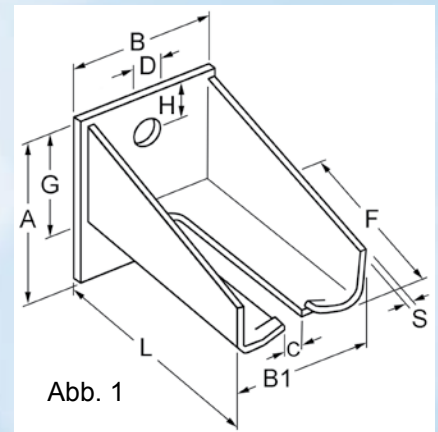


Abb. 1

Wandschienenhalterung für 1 höhenverstellbare Muffe, verzinkt

Abb.- Nr.	für max. Torgewicht	Maße (mm)										Bestell- Nr.
		A	B	B1	C	D	F	G	H	L	S	
1	180 kg / 400 kg	75	70	70	16,5	12,5	100	69	15,2	125	4	714254

Abb. 2



*Merkmale:
Zum Ausrichten
von zwei Lauf-
schienen in der
Höhe und zur
Wand mit großem
Spielraum.*

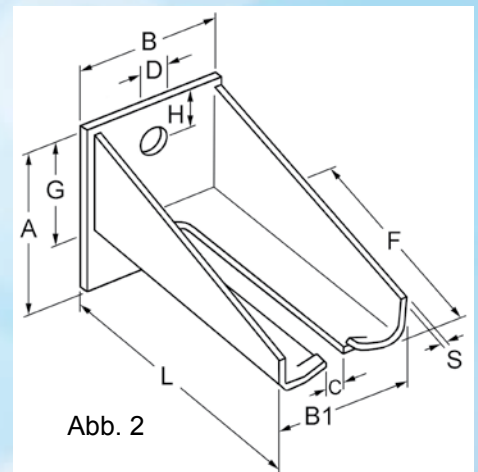


Abb. 2

Wandschienenhalterung für 2 höhenverstellbare Muffen, verzinkt

Abb.-Nr.	für max. Torgewicht	Maße (mm)										Bestell-Nr.
		A	B	B1	C	D	F	G	H	L	S	
2	180 kg / 400 kg	75	70	70	16,3	12,5	125	59	15,2	145	4	714256

Abb. 3



*Merkmale:
Zum Ausrichten
von zwei Lauf-
schienen in der
Höhe und zur
Wand mit großem
Spielraum.*

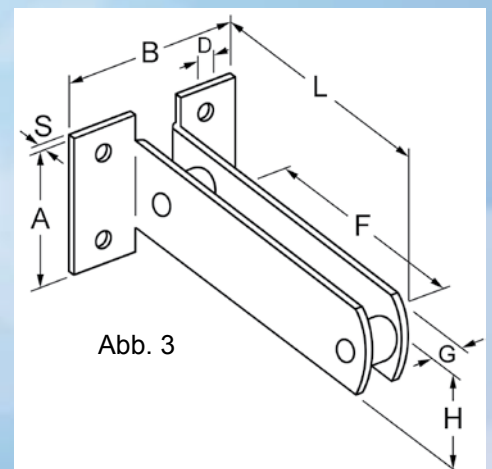


Abb. 3

Doppelschienenenträger für 2 höhenverstellbare Muffen, verzinkt


Abb.-Nr.	für max. Torgewicht	Maße (mm)								Bestell-Nr.
		A	B	D	G	H	L	F	S	
3	180 kg / 400 kg	80	95	8,5	15,5	50	166	125	4	714258

Rollapparat doppelpaarig, verzinkt

Abb. 1



Ausführung:
Zwei Laufrollen ,
kugelgelagert.
Merkmale:
Befestigungsschraube
ermöglicht einfaches
Ein- und Aushängen
sowie senk- und
waagerechtes
Verstellen.

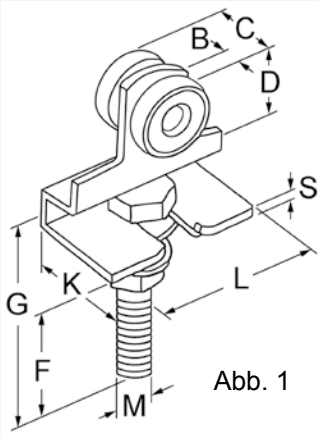


Rollapparat einpaarig, verzinkt

Abb.- Nr.	für max. Torgewicht	Maße (mm)									Bestell- Nr.
		D	B	C	S	F	G	K	L	M	
1	180 kg	28	7	27	4	65	95	41	60	M12	714218
1	400 kg	34	10	34	5	65	100	49	80	M14	714240

Abb. 2



Ausführung:
Vier Laufrollen ,
kugelgelagert.
Merkmale:
Befestigungsschraube
ermöglicht einfaches
Ein- und Aushängen
sowie senk- und
waagerechtes
Verstellen.

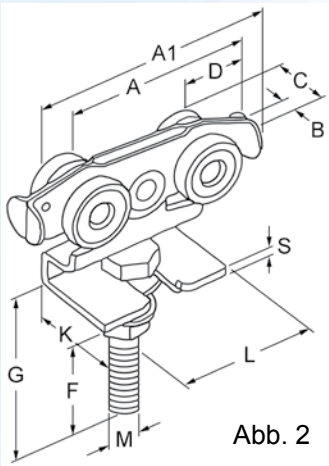


Rollapparat doppelpaarig, verzinkt

Abb.- Nr.	für max. Torgewicht	Maße (mm)											Bestell- Nr.
		D	B	C	S	A	A1	F	G	K	L	M	
2	180 kg	28	7	26	4	80	90	65	95	39	60	M12	714216
2	400 kg	34	10	32	5	105	137	65	100	49	80	M14	714238

Abb. 3



Merkmale:
Mit Gewinde für
Befestigungsschraube.
Zur Seitenmontage an
Toren unterschied-
licher Stärke.

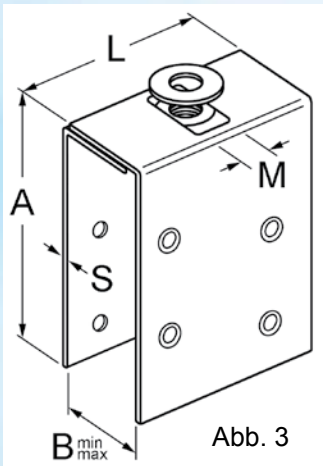

Anschraubverstelllasche für Rollapparate, verzinkt

Abb.- Nr.	für max. Torgewicht	Maße (mm)						Bestell- Nr.
		A	Bmin	Bmax	L	S	M	
3	180 kg	100	40	50	75	1,8	M12	714222
3	400 kg	150	50	65	90	3,0	M14	714244

Schiebetor-Röhrenlaufwerke



Abb. 1

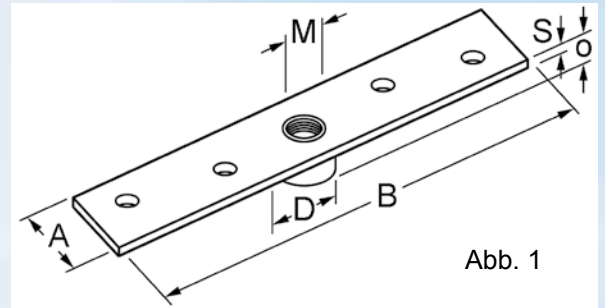


Abb. 1

Anschraubplatte für Rollapparate, verzinkt

Abb.- Nr.	für max. Torgewicht	Maße (mm)						Bestell- Nr.
		A	B	S	O	D	M	
1	180 kg	30	170	4	8,5	15	M12	714220
1	400 kg	35	280	5	12,0	22	M14	714242



Abb. 2

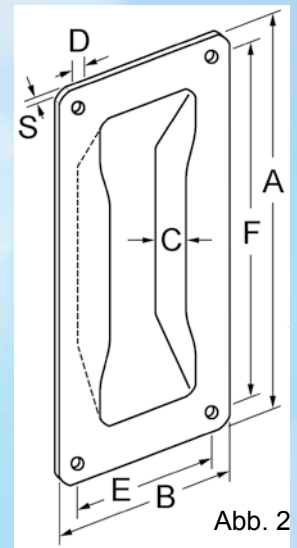



Abb. 2

Muschelgriff zum Anschrauben, verzinkt

Abb.- Nr.	Maße (mm)							Bestell- Nr.
	A	B	C	D	E	F	S	
2	200	90	20,5	4	70	180	1,5	714290



Abb. 3



Polyamid-Führungsrolle zum Anschrauben

Abb.- Nr.	Maße (mm)				Bestell- Nr.
	D	B	H	M	
3	48	40	80,5	M20	714296



Abb. 5


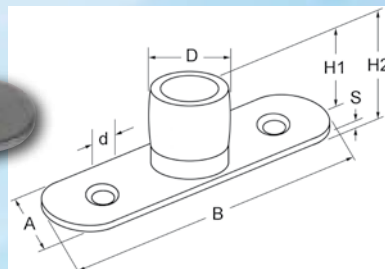


Abb. 4

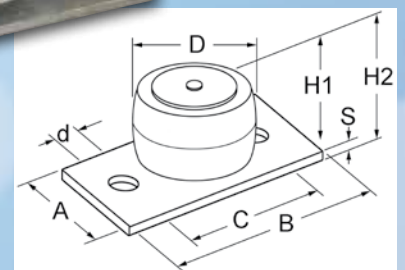

Polyamid-Führungsrolle auf Anschraubplatte, verzinkt

Abb.- Nr.	Maße (mm)								Bestell- Nr.
	A	B	D	H1	H2	C	d	S	
4	50	100	50	48	26	70	10,5	5	714294

Führungsrolle aus Messing auf Anschraubplatte, verzinkt

Abb.- Nr.	Maße (mm)							Bestell- Nr.
	A	B	D	H	H1	d	S	
5	25	100	24	28,5	18	6,5	2,5	714292

Schiebetor-Zubehör

*Deutsches Qualitätsprodukt.
Massive Ausführung.
Laufrolle aus Grauguss mit
laufruhiger Walzenlagerung.*

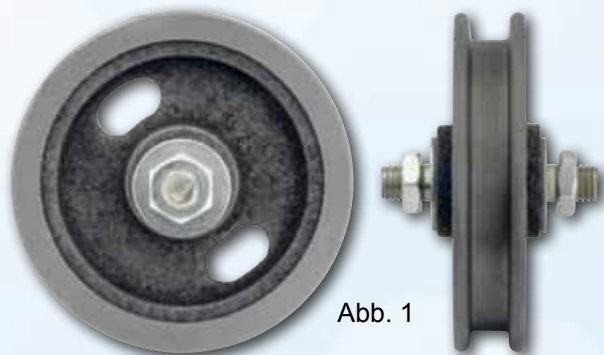


Abb. 1

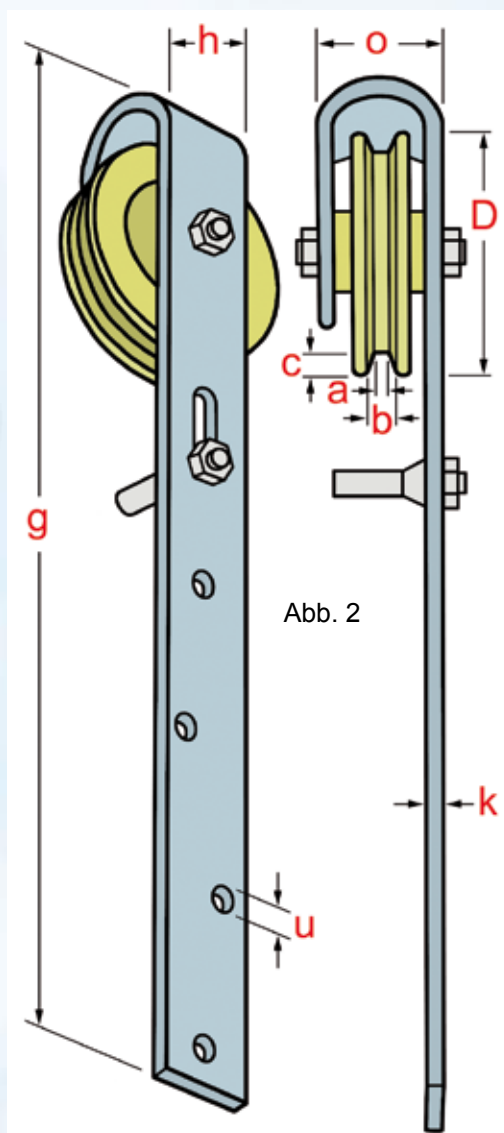


Abb. 2



Abb. 2

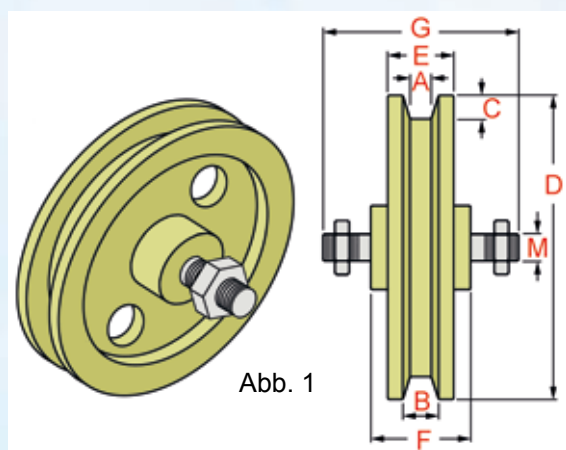


Abb. 1

Schiebetorrollen, lose mit Walzenlagerung

Abb.- Nr.	Belastung	Maße (mm)								Bestell- Nr.
		D	A	B	C	E	F	G	M	
1	30 kg	60	6	8	5,5	16	23	54	M10	714016
1	35 kg	75	9	11	8	19	28	54	M10	714018
1	50 kg	90	9	11	8	20	32	64	M10	714020
1	75 kg	105	11	13	9	22	34	67	M12	714022
1	100 kg	120	11	13	9	22	39	73	M12	714024
1	135 kg	140	14	17	10	27	47	83	M14	714026
1	175 kg	160	14	17	10	26	45	83	M14	714028

Schiebetorrollen komplett mit Stahlbügel

Abb.- Nr.	Maße (mm)									Bestell- Nr.
	D	a	b	c	g	h	k	o	u	
2	60	6	8	5,5	265	25	5	31	6,1	714002
2	75	9	11	8	315	30	6,5	42	8,5	714004
2	90	9	11	8	400	40	6,5	46	10,5	714006
2	105	11	13	9	465	40	8	51	10,5	714008
2	120	11	13	9	535	45	8	56	10,5	714010
2	140	14	17	10	600	45	10	67	10,5	714012
2	160	14	17	10	615	55	10	67	10,5	714014